


不燃材料認定 国土交通大臣認定 NM-0764

TPJの不燃性バックアップ材


# T不燃棒

ポリエステル系繊維不織布張/アルミナシリケート繊維混入ガラス繊維板

防火設備EB-9101~9108 (旧乙種防火戸)  
耐火性が要求される箇所のシーリングバックアップに!

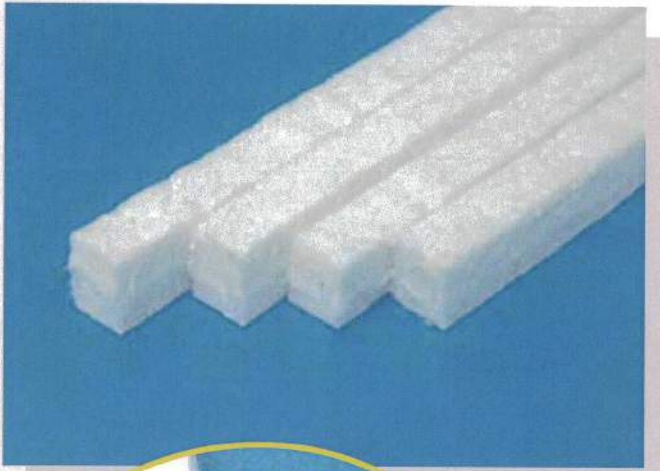

**加工が簡単!**

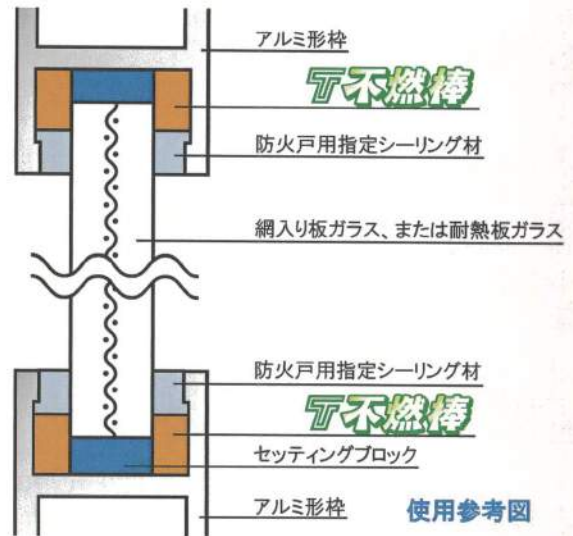

(社)カーテンウォール・防火開口部協会指定の防火戸のシーリング施工には、建築基準法に規定されている防火戸用シーリング材と不燃性のバックアップ材を使用し、切れ目無かつ隙間が無いように装着してください。



タカシマパッケージングジャパン株式会社



## 一般物性 (※TOMBO No.4520HP フラットシートHP)


	単位	物性値(実測値)	備考
圧縮応力	MPa	0.05	10%圧縮時の応力
復元率	%	84~95	50%圧縮後、荷重を0にした時復元した割合
強熱減量	%	7.7	625°C×30分加熱した時の重量減少
熱伝導率	W/(m・K)	0.037(25°C) 0.056(200°C)	保護熱板法
最高使用温度	°C	700	-

\* 表の値は実測値であり規格値ではありません。

## 主成分

構成比(wt%)		ガラス繊維(Eガラス)	アルミナシリケート繊維
		92	8
組成 (wt%)	SiO <sub>2</sub>	52~56	54
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12~16	46
	CaO	15~25	-
	MgO	0~6	-
	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8~13	-
	Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	0~1	-

\* 表の値は規格値ではありません。

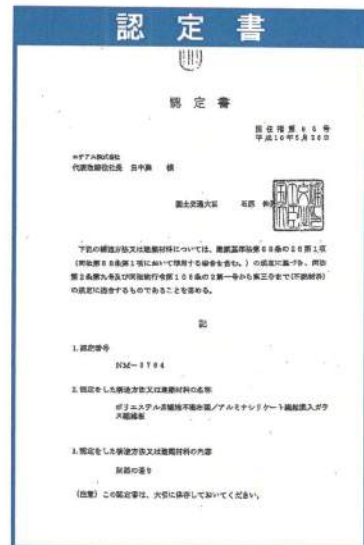

## 規格

巾	5~650mm
厚み	5・6・8・10・12・15mm
長さ	1000mm
種類	糊付き・糊無し



### ○この製品はガラス繊維が含まれています。

- ・製品や作業中に飛散した繊維に触れると、皮膚、目、喉や鼻などに一時的にかゆみや痛みを引き起こすことがあります。

### ○取り扱い上の注意

- ・吸い込んだり、眼、皮膚に出来る限り触れないようにして下さい。
- ・必要に応じ手袋、保護長、保護眼鏡(ゴーグルタイプが望ましい)防塵マスクをお使いください。
- ・廃棄物及び塵芥は必ず一般ごみと区分し、産業廃棄物として取り扱ってください。
- ・地方自治体の条件がある場合は取り決めに従ってください。



## タカシマパッケージングジャパン株式会社

東京：〒104-0041 東京都中央区新富1-9-1 新富191 6F  
TEL.03-3523-2004 FAX.03-3523-2039

大阪：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-1-15 大阪滋賀ビル 5F  
TEL.06-4964-6640 FAX.06-4964-6650

### ■販売店

〒599-8253 大阪府堺市中区深阪2丁3番60号  
有限会社ひかり化成通販部「ゴムアスファルト販売店」  
TEL.072-230-2505 FAX.072-230-2510

## 不燃性バックアップ材サイズ別 単価表

糊付き

↓厚 巾→	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30
5	108	114	126	146	170	188	216	246	274	300	336	370	404	434	460	528
6	114	128	138	166	184	204	236	264	290	320	350	388	426	440	470	558
8	134	146	160	196	210	228	258	290	328	364	408	450	498	546	596	740
10	140	154	174	208	234	246	286	328	370	404	440	490	536	578	604	754
12	190	208	234	270	298	324	374	424	478	528	560	634	686	738	800	956
15	224	248	278	326	360	390	450	508	574	636	700	770	836	900	970	1,186

糊無し

↓厚 巾→	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30
5	88	94	116	132	144	158	182	216	232	244	278	308	338	370	386	436
6	94	110	120	144	158	172	204	238	254	270	304	338	374	408	424	478
8	114	126	142	172	186	198	238	276	298	316	358	396	436	474	496	664
10	122	136	154	186	204	214	258	298	326	340	390	436	484	526	558	676
12	172	188	214	248	270	290	350	408	438	466	526	578	610	698	726	886
15	204	230	260	308	334	360	434	504	538	576	648	716	790	864	898	1,108

※ 糊付きは巾側の片側に糊と離型紙が付いています

※ 上表の巾、厚の単位はmmです

※ 定尺は1本あたり1mです(単価は1本1m当りの税別単価です)

※ 受注数量は100本(100m)単位になります

※ その他サイズは別途お見積いたします

※ ご発注後、1週間から10日後にお届けできます

※ ご発注の際は、別紙専用発注書(次頁)にご記入いただき **FAX 072-230-2510** までご送信下さい

〒599-8253 大阪府堺市中区深阪2丁3番60号

有限会社ひかり化成 通販部 ゴムアスファルト販売店

電話 072-230-2505 FAX 072-230-2510 担当:中村

# ご注文書

平成 年 月 日

有限会社ひかり化成 宛て

下記サイズの不燃バックアップ材を

発注いたしますので、

下記の送り先に発送願います。


郵便番号	
ご住所	
お名前(商号・屋号、法人名)	
お電話	
FAX	
発注ご担当者の部署とお名前	

巾	厚み	糊有無	単価(別表より)	×100本	set数	小計	消費税	合計	備考
		有・無							
		有・無							
		有・無							
		有・無							
		有・無							
送料						1,800	144	1,944	
							合計お買い上げ金額合計		

お送り先 (  上記発注者と同じ.....チェックがあれば下欄はご記入不要です)

郵便番号	
ご住所	
お名前(商号・屋号、法人名)	
お電話	
FAX	
発注ご担当者の部署とお名前	

FAXお送り先

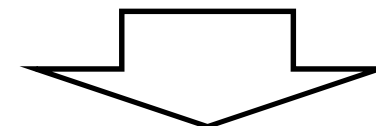

072-230-2510